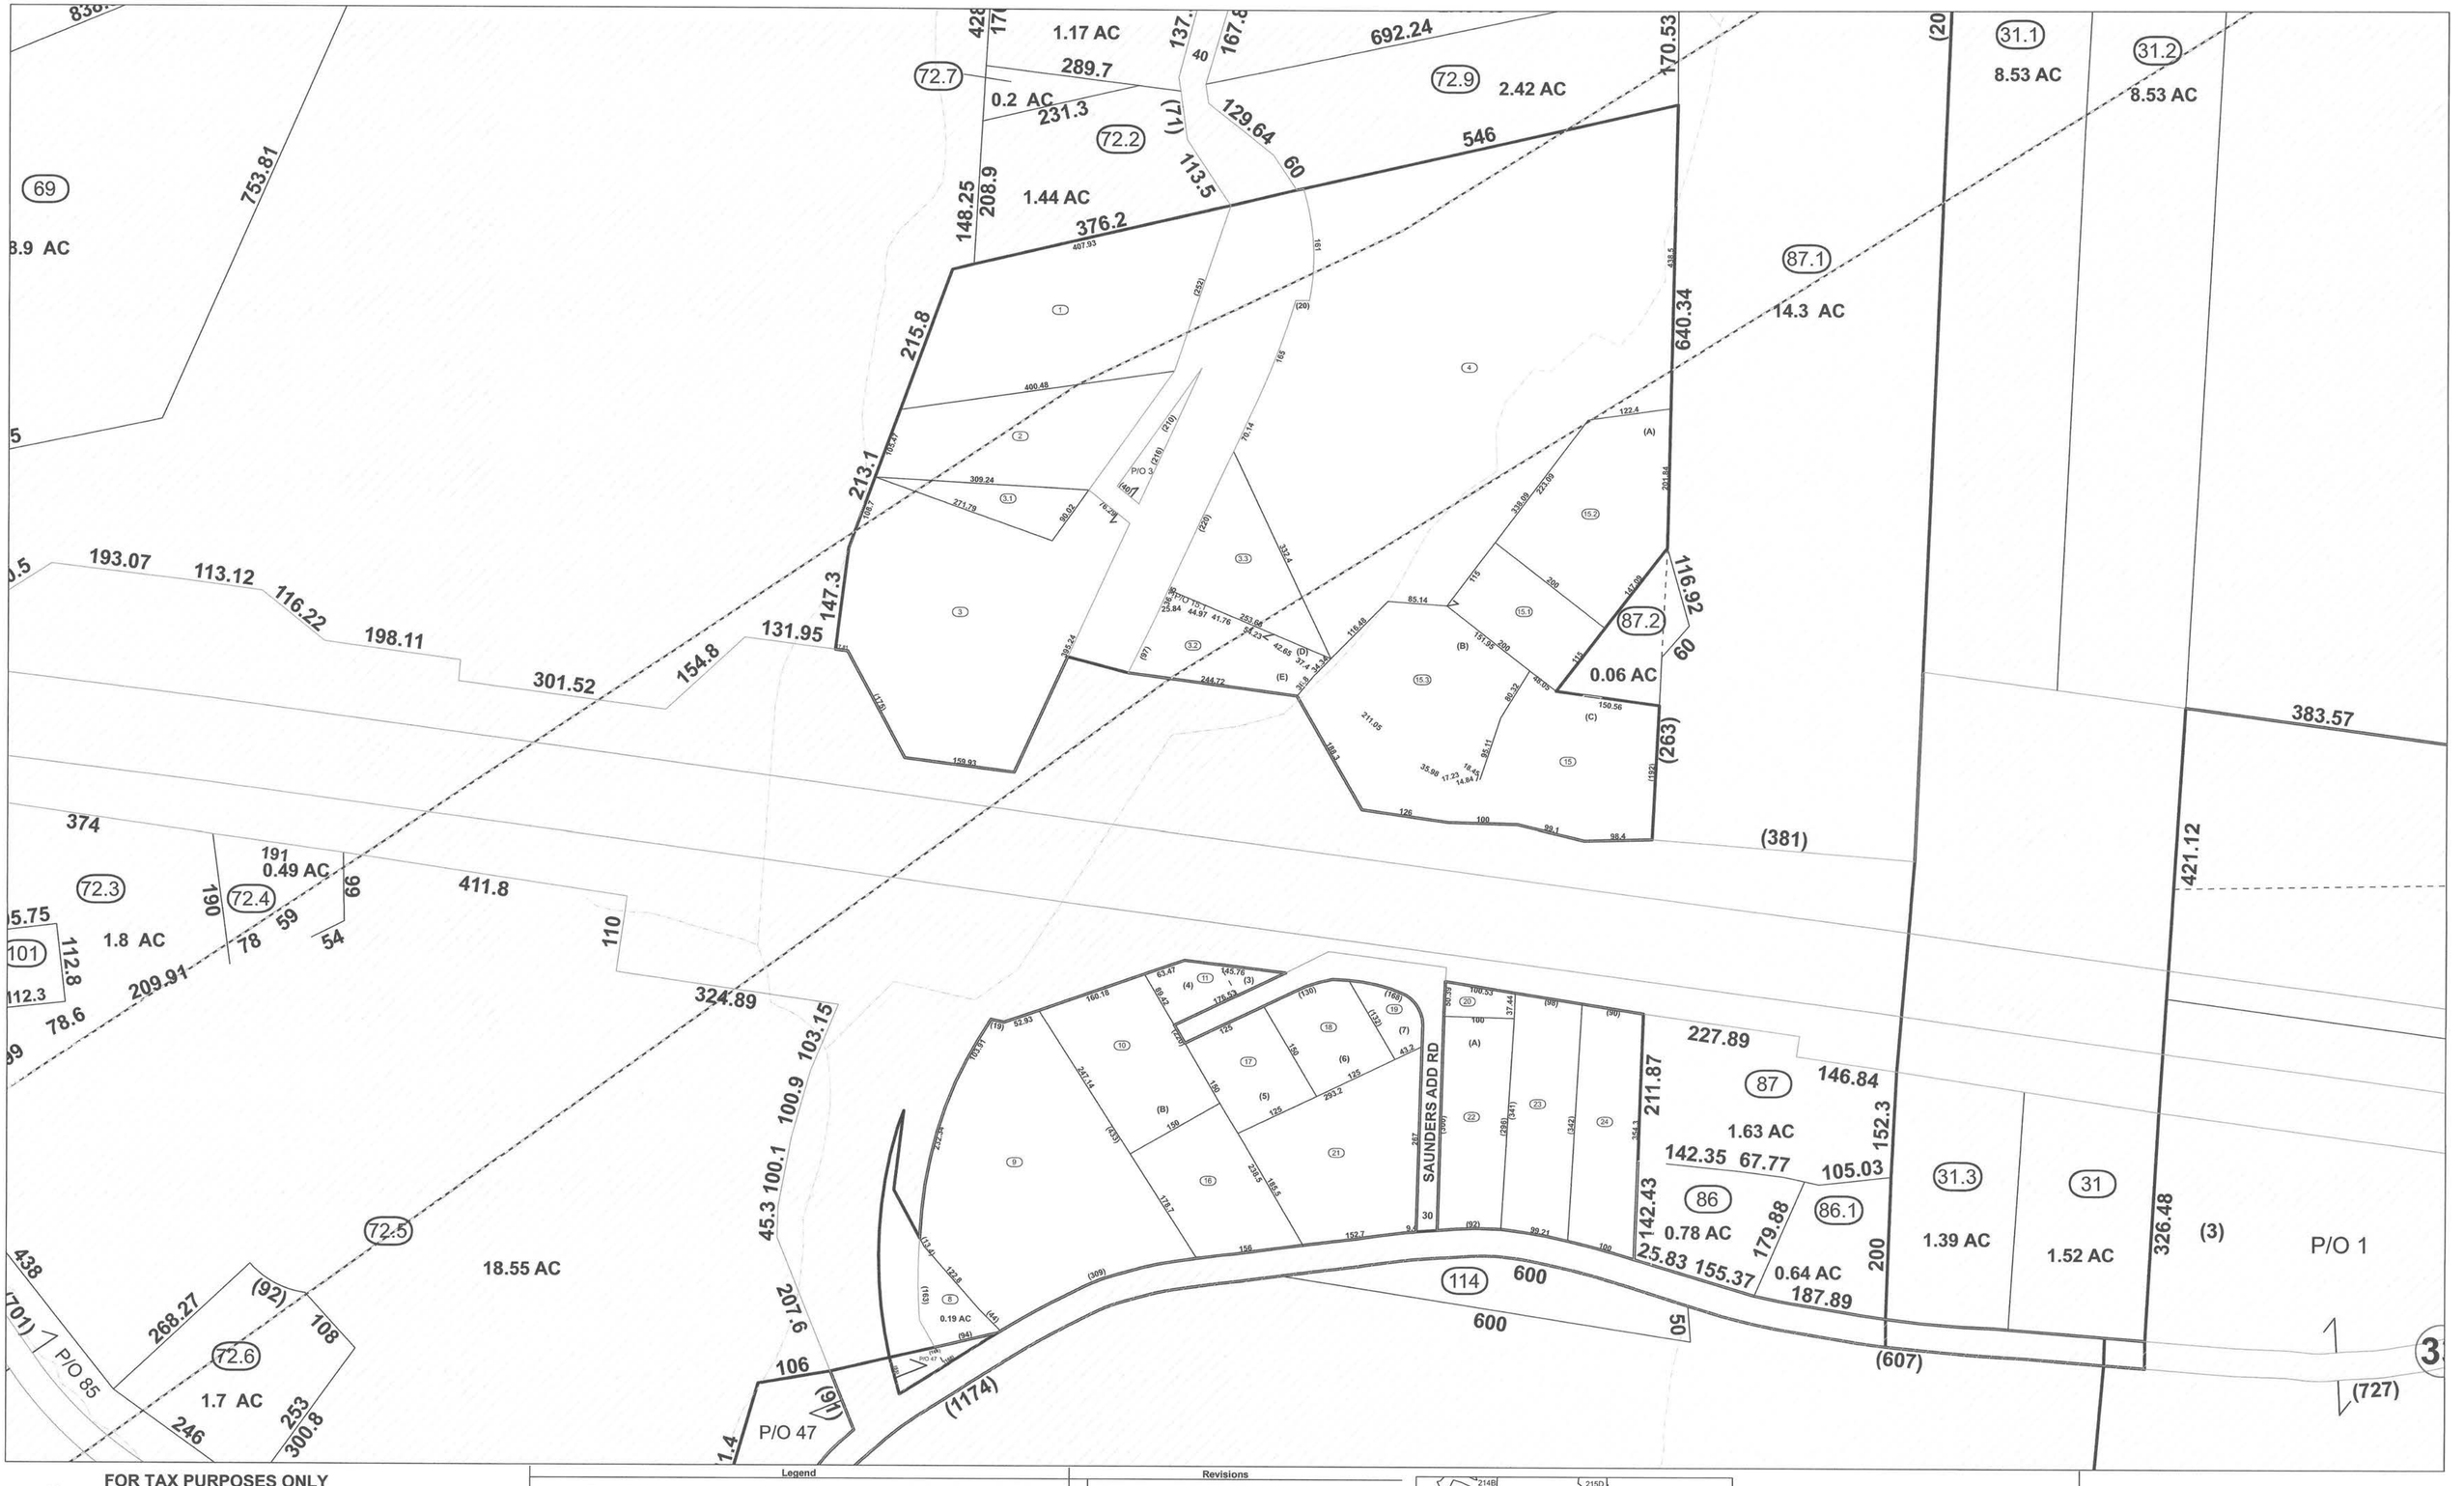
1.17 AC
289.7
0.2 AC
231.3
72.7
72.2
72.9
2.42 AC
692.24
546
376.2
1.44 AC
208.9
148.25
215.8
213.1
147.3
129.64
113.5
60
40
170.53
640.34
116.92
87.1
14.3 AC
87.2
0.06 AC
69
753.81
8.9 AC
193.07
113.12
116.22
198.11
301.52
154.8
131.95
374
72.3
1.8 AC
191
0.49 AC
190
72.4
411.8
110
324.89
72.5
18.55 AC
438
268.27
(92)
108
72.6
1.7 AC
253
300.8
246
P/O 85
(701)
45.3
100.1
100.9
103.15
207.6
106
P/O 47
(1174)
(263)
(381)
383.57
421.12
8.53 AC
31.1
31.2
227.89
146.84
87
1.63 AC
142.35
67.77
105.03
211.87
152.3
142.43
86
0.78 AC
25.83
155.37
86.1
179.88
0.64 AC
187.89
200
31.3
1.39 AC
31
1.52 AC
326.48
(3)
P/O 1
114
600
50
(607)
(727)
SAUNDERS ADD RD
P/O 3
P/O 15
P/O 47 Lean
0.19 AC
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(P)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(15)
(15.1)
(15.2)
(15.3)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(20)
(232)
(260)
(268)
(270)
(273)
(309)
(94)
(96)
(98)
(100)
(130)
(132)
(168)
(192)
(236)
(341)
(342)
(343)
(344)
(345)
(346)
(347)
(348)
(349)
(350)
(351)
(352)
(353)
(354)
(355)
(356)
(357)
(358)
(359)
(360)
(361)
(362)
(363)
(364)
(365)
(366)
(367)
(368)
(369)
(370)
(371)
(372)
(373)
(374)
(375)
(376)
(377)
(378)
(379)
(380)